Alimentation	230 V - 50 Hz
Puissance d'éclairage	100.000 lux
Variation de d'éclairage	de 5.000lux à 100.000 lux
Température de la couleur	3800 / 4300 / 4800 k
IRC	90
Distance de travail focalisable	70 - 160 cm
Focalisation	18 ~ 30 cm
Taille de la tête	35 cm
Nombre de led	18
Poignée	Amovible /Stérilisable

Référence	Désignation
MHC640	Fixation plafond
MHC641	Fixation mur
MHC642	Mobile
MHC643	Fixation plafond double (sur commande)

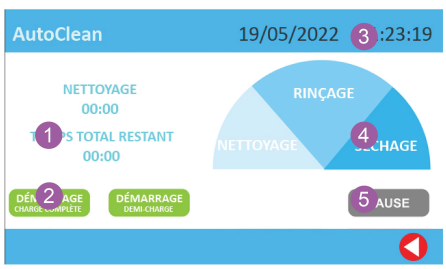

1. **Indicateur d'intensité lumineuse**
2. **Bouton de commande d'intensité lumineuse**
3. **Indicateur de température de couleur**
4. **Bouton de contrôle de la température de couleur**
5. **Bouton marche / arrêt**

Intensité d'éclairage
5 niveaux de réglage (max.100 000 lx)

Taille du champ lumineux
3 niveaux de réglage (min.18 cm / max.30 cm)

Température de couleur
3 800 K / 4 300 K / 4 800 K

Indice de rendu des couleurs
Ra 90

- **Poignée rotative pour sélectionner la taille de la focale**
- **Poignée démontable et stérilisable**



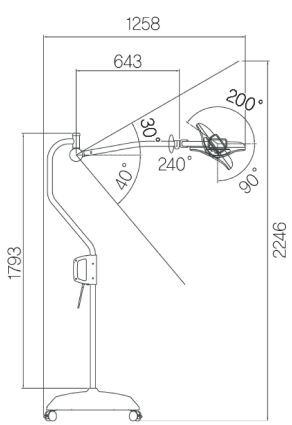

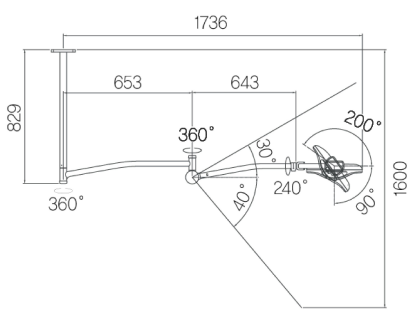

Commande tactile depuis la poignée

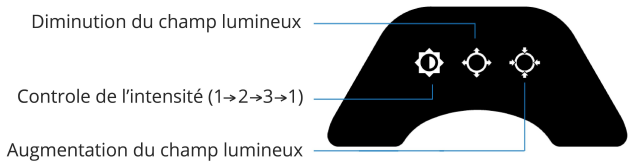

Alimentation	230 V - 50 Hz
Puissance d'éclairage	130.000 lux
Variation de l'éclairage	de 40.000lux à 130.000 lux
Température de la couleur	3800 / 4300 / 4800 k
IRC	95 / 96%
Distance de travail focalisable	70 - 160 cm
Focalisation	15 ~ 25 cm
Taille de la tête	44 cm
Nombre de led	42
Poignée	Amovible /Stérilisable

Référence	Désignation
MHC655	Fixation plafond
MHC656	Fixation mur
MHC657	Mobile
MHC658	Fixation plafond double (sur commande)

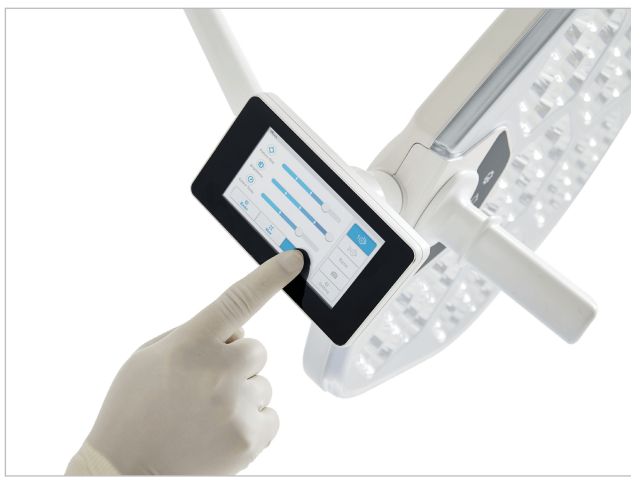

Intensité d'éclairage
3 niveaux de réglage (max.130 000 lx)

Taille du champ lumineux
3 niveaux de réglage (min.15 cm / max.25 cm)

Température de couleur
3 800 K / 4 300 K / 4 800 K

Indice de rendu des couleurs
Ra 96 / R9 95

3 modes différents
Mode chirurgical (130 000 lx)
Mode examen (60 000 lx)
Mode dentaire (30 000 lx)

Mode dentaire
- Éclairage dentaire ON / OFF
- Contrôle d'intensité

Mode d'examen
- Eclairage d'examen ON / OFF
- Commande d'intensité et température de couleur.

Mode éclairage Max
- 3 Niveaux de champ lumineux
- 3 Niveaux de réglage d'intensité lumineuse

Eclairage allumé / éteint

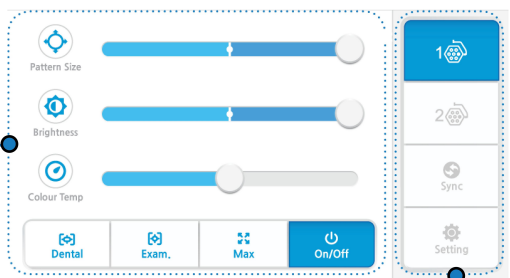

Contrôle éclairage (1 ou 2)
- Sélection éclairage 1 / éclairage 2
- Eclairage ON / OFF
- Taille du champ lumineux, intensité, température de couleur
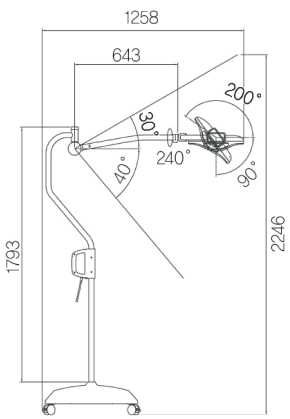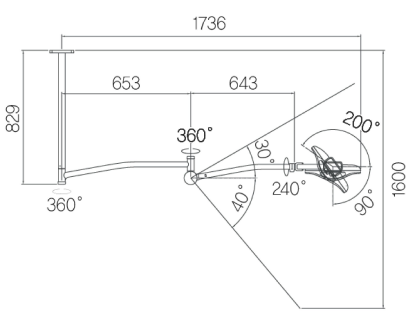
Mode de synchronisation
- Synchronisation éclairage duo (1 et 2)